




A14K-S35

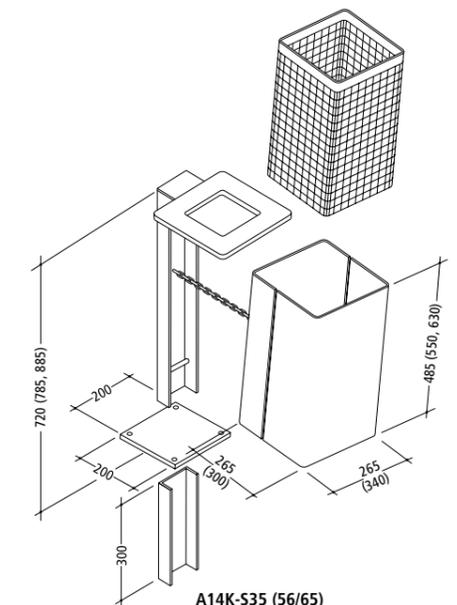

A14K-S35 (56/65)

PROFInorm Serie A14K

Viereckiger Abfallbehälter an U-Profil-Stütze mit flachem und abgesenktem Dach. Abfallbehälter zum Einbetonieren oder zur Wandmontage, Inhalt ca. 35 (56, 65) l, Querschnitt 265 x 265 (300 x 340) mm, Behälterhöhe 485 (550, 650) mm, Höhe GOK ca. 720 (785, 885) mm, eckiges Dach aus Stahlblech mit Einwurfverengung, Behälter mit Schloss in der U-Profil-Stütze verriegelt; Einwurföffnung ca. 140 x 140 mm. Einbauhöhe mindestens 220 (230) mm bis Behälterunterkante.

Technische Beschreibung:

Stahlblech feuerverzinkt und farbbeschichtet (Standardfarbe anthrazit-eisenglimmer, ähnlich DB 703). Behälterkanten gebördelt. Sicherung mit 7 mm Dreikantschloss. Gesichert gegen unbefugte Behälterentnahme sowie Hausmüll einwurf.

Funktion

Sekundenschnelle Entleerung: Dreikantschloss entriegeln – Behälter kippt vor. Behälter oder Einsatz (siehe Option) entnehmen und leeren. Behälter ins Schloss drücken – fertig!

Bestellnr.	Ausführung	Gewicht
A14K-S35	PROFInorm 35 l, Einwurfverengung, Stütze lang	18 kg
A14K-S56	PROFInorm 56 l, Einwurfverengung, Stütze lang	27 kg
A14K-S65	PROFInorm 65 l, Einwurfverengung, Stütze lang	29 kg
BP1	Bodenplatte 200 x 200 mm angeschweißt	
A14K-W35	PROFInorm 35 l, Einwurfverengung, Wandhalter	16 kg
A14K-W56	PROFInorm 56 l, Einwurfverengung, Wandhalter	25 kg
A14K-W65	PROFInorm 65 l, Einwurfverengung, Wandhalter	27 kg
MK1	Mastadapter + Stahlband, 2 Stk.	

Ausführung	35 Liter	56 Liter	65 Liter
Farbbeschichtung in Wunschfarbe in RAL/DB ...	A14-S/W35R	A14-S/W56R	A14-S/W65R
Drahtkorbeinsatz, viereckig	DKE35	DKE56	DKE65

Ausführung mit integriertem Aschereinsatz KAD siehe Seite 117.