



**F130V-S44-Q**




**F130V-S120**



**F130V-B44**

**F130V-S65-Q**

**F130V-S120-Q**

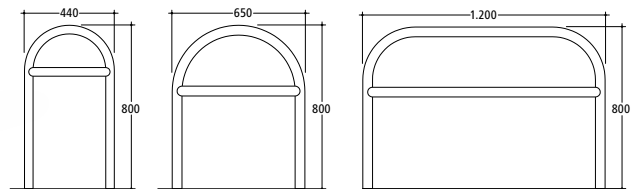

**F130V-B44**

**F130V-S65-Q**

**F130V-S120-Q**

## F130

**Edelstahl gestrahlt und matt elektropoliert oder farbbeschichtet. Standardfarbe anthrazit-eisenglimmer, ähnlich DB 703.  
Zum Aufdübeln auf Anfrage.**

### F130 Anlehnbügel mit und ohne Querstrebe

Lieferbare Längen 440, 650, 1.200 mm  
Rohrdurchmesser 48 mm, bei F130V-S44 42 mm

#### Edelstahl ohne Querstrebe:

F130V-S44 zum Einbetonieren  
F130V-S65 zum Einbetonieren  
F130V-S120 zum Einbetonieren

#### Edelstahl mit Querstrebe:

F130V-S44-Q zum Einbetonieren  
F130V-S65-Q zum Einbetonieren  
F130V-S120-Q zum Einbetonieren